



Sprache wählen · Choose language

Kies uw taal · Wybierz język

G&P DEUTSCHLAND · HOFLADER & ZUBEHÖR KATALOG 2026

DE

Deutsch

Originalsprache

› Sprache wählen

EN

English

International

› Choose your language

NL

Nederlands

Nederland

› Kies uw taal

PL

Polski

Polska

› Wybierz język



Hoflader & Zubehör Katalog 2026

Hoflader-Serie · Anbaugeräte für Landwirtschaft, Bau und Logistik

2026

Bauwesen · Landwirtschaft · Logistik

G&P Deutschland

Gestaltet von Pinky Creative Studio — stopmetzoeken.store

Inhaltsverzeichnis

HOFLADER

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

ZUBEHÖR

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Güllemixer GPMG-01	10
Hochkippmulde GPLDW-01	11
Mistzange GPKK-01	12
Palettengabel PG-01 80x40x1200	13
Pelikanschaufel GPLKK-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pflastergabel GPWK-01	16
Quaderballenzange QBZ-01	17
Schuttmulde GPKL-01	18
Universalschaufel US-01	19

Hoflader



Kompakte Hoflader für Landwirtschaft, Bau und Logistik. Wendig, leistungsstark, zuverlässig.

GP 1200 RED

Hoflader

NEU



Kompakter Knicklader GP 1200 mit Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Hubkraft 1750 kg, Betriebsgewicht 2950 kg, hydrostatischer Antrieb. Arbeitshöhe 3615 mm.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Yanmar 3TNV88F

LEISTUNG (KW)

18.2

ABGASNORM

Euro 5

ZYLINDER

3

EIGENGEWICHT (KG)

2950

HUBKRAFT (KG)

1750

NUTZLAST (KG)

800

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

0-11 / 0-20

ANTRIEB

Hydrostatisch

RADSTAND (MM)

1690

BODENFREIHEIT (MM)

240

DREHMOMENT (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Hoflader

NEU



Radlader GP 2000 mit Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, optional Yanmar 4TNV88C. Hubkraft 2480 kg, Betriebsgewicht 3500 kg, Automatikgetriebe. Arbeitshöhe 3810 mm.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Yunnei DEF20CFG4

LEISTUNG (KW)

36.8

ABGASNORM

Euro 5

ZYLINDER

4

EIGENGEWICHT (KG)

3500

HUBKRAFT (KG)

2480

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

0-7 / 0-22

ANTRIEB

Automatikgetriebe

RADSTAND (MM)

2270

BODENFREIHEIT (MM)

220

DREHMOMENT (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Hoflader



Der GP 800 ist ein kompakter und wendiger Hoflader für den täglichen Profi-Einsatz in Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwesen und Lagerwirtschaft. Der flüssigkeitsgekühlte Yanmar 3TNV80F Dreizylinder-Dieselmotor (Euro V) leistet 17,8 kW und liefert ein Drehmoment von 60-64 Nm bei 1900 U/min für zuverlässige Kraft in jeder Situation.

Mit einem Betriebsgewicht von 1935 kg trägt der GP 800 eine Nutzlast von 600 kg und erreicht eine maximale Hubkraft von 1100 kg. Die Kipplast nach ISO 8313 beträgt 850 kg geradeaus und 550 kg bei Lenkeinschlag. Die maximale Hubhöhe von 3400 mm und eine Ausschüthöhe von 2200 mm ermöglichen schnelles Be- und Entladen.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Yanmar 3TNV80F

LEISTUNG (KW)

17.8

ABGASNORM

Euro V

ZYLINDER

3

EIGENGEWICHT (KG)

1935

NUTZLAST (KG)

600

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)

12

ANTRIEB

Hydrostatisch 4x4

RADSTAND (MM)

1400

BODENFREIHEIT (MM)

160

DREHMOMENT (NM)

60-64

Zubehör



Anbaugeräte für jeden Einsatz. Schnellwechsel ohne Werkzeug.

ZUBEHÖR

Ballenzange BZ-01

Hydraulische Ballenzange mit Schnellwechselrahmen für Rundballen. Einzylinder-Greifer, Arbeitsbreite 0,80 bis 1,75 m, verstärkte Greifer aus 10 mm Stahlplatte. Komplett pulverbeschichtet. Tragfähigkeit 1100 kg, Gewicht 170 kg.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Ballenzange MAXI BZ-02

Verstärkte Ballenzange mit Schnellwechselrahmen und Einzylinder-Greifer. Große Arbeitsbreite von 0,80 bis 2,10 m, Greifer aus 10 mm Stahlplatte, geschmierte Buchsen mit Schmiernippel. Komplett pulverbeschichtet. Tragfähigkeit 1350 kg, Gewicht 230 kg.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Güllemixer GPMG-01

Güllemixer mit Rohrprofilen 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch. Optional mit Hydraulikantrieb.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Hochkippmulde GPLDW-01



Hochkippmulde mit großem Volumen, lieferbar in Größen von 120 bis 200 cm. Ausgestattet mit 2 Zylindern, alle Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, sauber verlegte Schläuche. Sehr stabile Konstruktion, komplett pulverbeschichtet. Aufnahme nach Wunsch.

TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Mistzange GPKK-01

Mistzange lieferbar in Größen von 100 bis 240 cm. Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge Unterteil 88 cm, Oberteil 68 cm. Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Palettengabel mit Zinken 80x40x1200 mm. Robuste Ausführung für den täglichen Einsatz. Tragfähigkeit 2,0 t.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelikanschaufel mit herausnehmbaren Seitenwänden, lieferbar in Größen von 120 bis 240 cm. Muldentiefe 85 cm, Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge Oberklappe 68 cm. Gelenkpunkte mit Schmiernippeln, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelikanschaufel mit aufklappbarer Oberklappe und großem Volumen. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Pflastergabel GPWK-01

Pflastergabel lieferbar in Größen von 80 bis 180 cm. Zähne in konischen Buchsen montiert und auswechselbar, Zahnlänge 110 cm. Gute Sicht auf die Arbeit, Aufnahme nach Wunsch.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Quaderballenzange QBZ-01

Quaderballenzange mit zwei doppelwirkenden Hydraulikzylindern und Druckhalteventil. Runde, verstärkte Tragarme (1100 mm lang, 500 mm hoch), Öffnungsweite 700 bis 2005 mm. Inklusive Hydraulikschlauch 2000 mm. Breite 1150 mm, Höhe 675 mm, Tragfähigkeit 1500 kg.



TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Schuttmulde GPKL-01

Schuttmulde in schwerer Ausführung für Schutt und grobes Material. Komplett pulverbeschichtet, Aufnahme nach Wunsch.




TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

ZUBEHÖR

Universalschaufel US-01

Universalschaufel für vielseitige Lade- und Räumarbeiten. Höhe 75 cm, Tiefe 85 cm, komplett pulverbeschichtet. Aufnahme nach Wunsch.

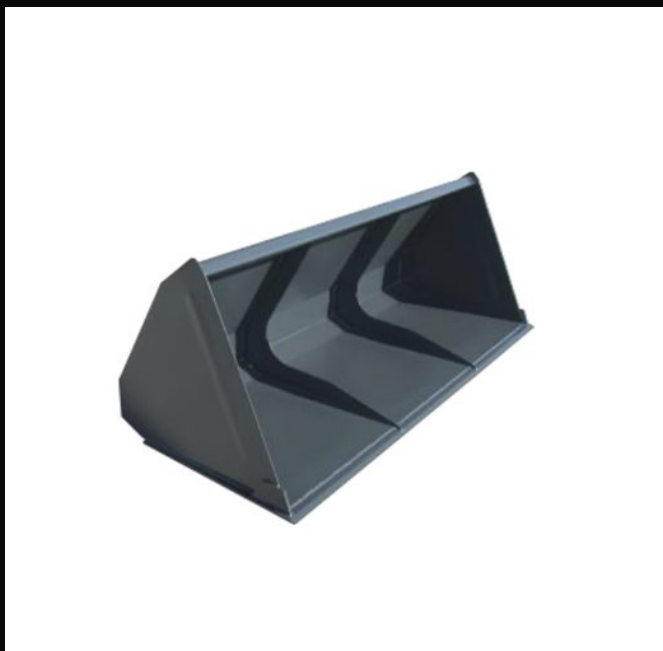

TECHNISCHE DATEN

- › Kompatibel mit der GP Hoflader-Serie
- › Robuste Stahlkonstruktion
- › Aufnahme nach Wunsch
- › Ersatzteile & Service auf Anfrage: DE / NL / EN / PL

Kontakt

Sprechen Sie uns an — wir beraten Sie gern persönlich.

G&P Deutschland

Anschrift: Deutschland

Telefon: +49 151 61263077

E-Mail: gphoflader@gmail.com

Web: gp-maschinen.de

Geschäftszeiten: Mo–Fr 08:00–17:00 Uhr

Service & Ersatzteile: in DE / NL / EN / PL



Wheel Loader & Attachments Catalogue 2026

Wheel loader range · Attachments for agriculture, construction and logistics

2026

Construction · Agriculture · Logistics

G&P Deutschland

Designed by Pinky Creative Studio — stopmetzoeken.store

Table of Contents

HOFLADER

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

ATTACHMENTS

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Gülmixer GPMG-01	10
Hochkippmulde GPLDW-01	11
Mistzange GPKK-01	12
Palettengabel PG-01 80x40x1200	13
Pelikanschaufel GPLKK-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pflastergabel GPWK-01	16
Quaderballenzange QBZ-01	17
Schuttmulde GPKL-01	18
Universalschaufel US-01	19

Hoflader



Compact wheel loaders for agriculture, construction and logistics. Agile, powerful, reliable.

GP 1200 RED

Hoflader

NEW



Compact articulated loader GP 1200 with Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18.2 kW. Lift force 1750 kg, operating weight 2950 kg, hydrostatic drive. Work height 3615 mm.

TECHNICAL DATA

ENGINE

Yanmar 3TNV88F

POWER (KW)

18.2

EMISSION

Euro 5

CYLINDERS

3

OPERATING WEIGHT (KG)

2950

LIFT FORCE (KG)

1750

RATED LOAD (KG)

800

TOP SPEED (KM/H)

0-11 / 0-20

DRIVE

Hydrostatic

WHEELBASE (MM)

1690

GROUND CLEARANCE (MM)

240

TORQUE (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Hoflader

NEW



Wheel loader GP 2000 with Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36.8 kW, optional Yanmar 4TNV88C. Lift force 2480 kg, operating weight 3500 kg, automatic gearbox. Work height 3810 mm.

TECHNICAL DATA

ENGINE

Yunnei DEF20CFG4

POWER (KW)

36.8

EMISSION

Euro 5

CYLINDERS

4

OPERATING WEIGHT (KG)

3500

LIFT FORCE (KG)

2480

TOP SPEED (KM/H)

0-7 / 0-22

DRIVE

Automatic gearbox

WHEELBASE (MM)

2270

GROUND CLEARANCE (MM)

220

TORQUE (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Hoflader



The GP 800 is a compact and agile wheel loader for daily professional use in agriculture, horticulture, construction and warehousing. The liquid-cooled Yanmar 3TNV80F three-cylinder diesel engine (Euro V) delivers 17.8 kW and 60-64 Nm of torque at 1900 rpm for reliable power in every situation.

With an operating weight of 1935 kg, the GP 800 carries a rated load of 600 kg and reaches a maximum lift force of 1100 kg. The tipping load per ISO 8313 is 850 kg straight ahead and 550 kg when turning. The maximum lift height of 3400 mm and a dump height of 2200 mm allow fast loading and unloading.

TECHNICAL DATA

ENGINE

Yanmar 3TNV80F

POWER (KW)

17.8

EMISSION

Euro V

CYLINDERS

3

OPERATING WEIGHT (KG)

1935

RATED LOAD (KG)

600

TOP SPEED (KM/H)

12

DRIVE

Hydrostatic 4x4

WHEELBASE (MM)

1400

GROUND CLEARANCE (MM)

160

TORQUE (NM)

60-64

Attachments



Attachments for every job. Tool-free quick-change system.

ATTACHMENTS

Ballenzange BZ-01

Hydraulic bale clamp with quick-change frame for round bales. Single-cylinder gripper, working width 0.80 to 1.75 m, reinforced grippers from 10 mm steel plate. Fully powder-coated. Lift capacity 1100 kg, weight 170 kg.



TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Ballenzange MAXI BZ-02

Reinforced bale clamp with quick-change frame and single-cylinder gripper. Large working width from 0.80 to 2.10 m, grippers from 10 mm steel plate, greased bushings with grease nipple. Fully powder-coated. Lift capacity 1350 kg, weight 230 kg.



TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Güllemixer GPMG-01

Slurry mixer with tube profiles 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Fully powder-coated, mounting as desired. Optionally with hydraulic drive.




TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Hochkippmulde GPLDW-01

High-dump bucket with large volume, available in sizes from 120 to 200 cm. Equipped with 2 cylinders, all pivot points with grease nipples, neatly routed hoses. Very stable construction, fully powder-coated. Mounting as desired.

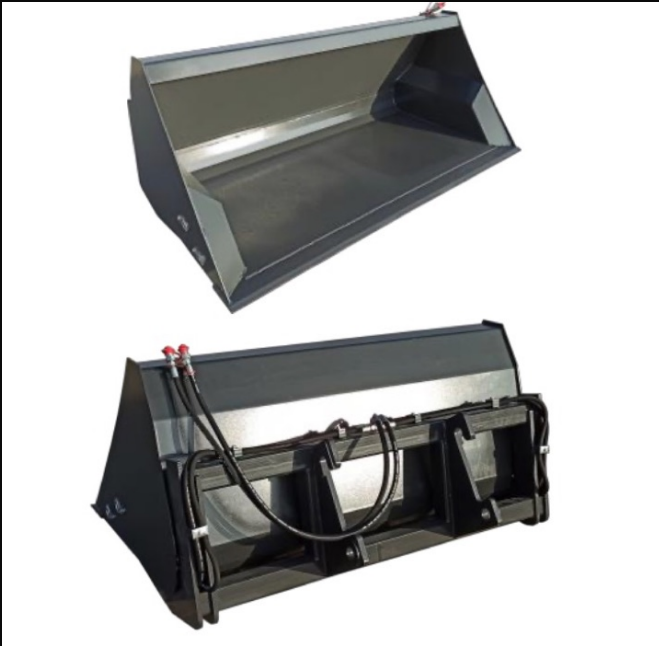

TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Mistzange GPKK-01

Manure clamp available in sizes from 100 to 240 cm. Teeth mounted in conical bushings and replaceable, lower tooth length 88 cm, upper 68 cm. Pivot points with grease nipples, mounting as desired.



TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Pallet fork with tines 80x40x1200 mm. Robust design for daily use. Lift capacity 2.0 t.




TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelican bucket with removable side walls, available in sizes from 120 to 240 cm. Bucket depth 85 cm, teeth mounted in conical bushings and replaceable, top-clamp tooth length 68 cm. Pivot points with grease nipples, mounting as desired.

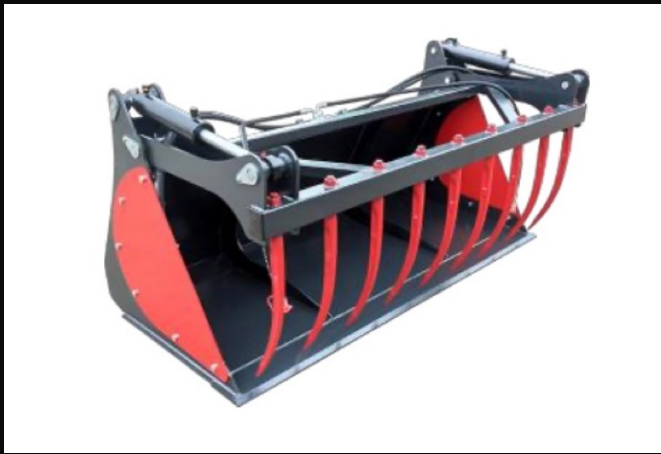

TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelican bucket with hinged top clamp and large volume. Fully powder-coated, mounting as desired.



TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Pflastergabel GPWK-01

Paving fork available in sizes from 80 to 180 cm. Teeth mounted in conical bushings and replaceable, tooth length 110 cm. Good view of the work, mounting as desired.



TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Quaderballenzange QBZ-01

Square bale clamp with two double-acting hydraulic cylinders and pressure-holding valve. Round, reinforced support arms (1100 mm long, 500 mm high), opening width 700 to 2005 mm. Includes 2000 mm hydraulic hose. Width 1150 mm, height 675 mm, lift capacity 1500 kg.



TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Schuttmulde GPKL-01

Rubble bucket in heavy-duty design for debris and coarse material. Fully powder-coated, mounting as desired.




TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

ATTACHMENTS

Universalschaufel US-01

Universal bucket for versatile loading and clearing work. Height 75 cm, depth 85 cm, fully powder-coated. Mounting as desired.

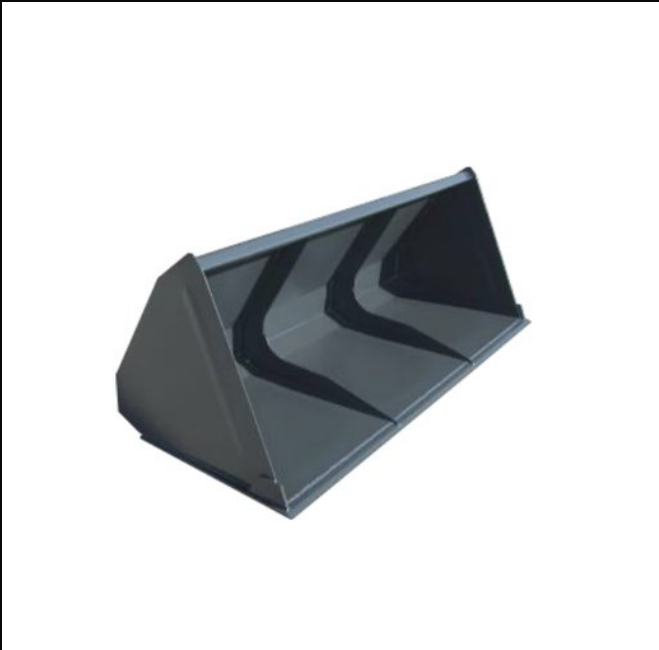

TECHNICAL DATA

- › Compatible with the GP Hoflader range
- › Heavy-duty steel construction
- › Mounting to your specification
- › Spare parts & service on request: DE / NL / EN / PL

Contact

Get in touch — we will be glad to advise you personally.

G&P Deutschland

Address: Germany

Phone: +49 151 61263077

Email: gphoflader@gmail.com

Web: gp-maschinen.de

Office hours: Mon–Fri 08:00–17:00

Service & spare parts: in DE / NL / EN / PL



Hoflader & Aanbouwdelen Catalogus 2026

Hoflader-serie · Aanbouwdelen voor landbouw, bouw en logistiek

2026

Bouw · Landbouw · Logistiek

G&P Deutschland

Ontworpen door Pinky Creative Studio — stopmetzoeken.store

Inhoudsopgave

HOFLADER

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

AANBOUWDELEN

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Güllemixer GPMG-01	10
Hochkippmulde GPLDW-01	11
Mistzange GPKK-01	12
Palettengabel PG-01 80x40x1200	13
Pelikanschaufel GPLKK-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pflastergabel GPWK-01	16
Quaderballenzange QBZ-01	17
Schuttmulde GPKL-01	18
Universalschaufel US-01	19

Hoflader



Compacte Hofladers voor landbouw, bouw en logistiek. Wendbaar, krachtig, betrouwbaar.

GP 1200 RED

Hoflader

NIEUW

Compacte kniklader GP 1200 met Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Hefkracht 1750 kg, bedrijfsgewicht 2950 kg, hydrostatische aandrijving. Werkhoogte 3615 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Yanmar 3TNV88F

VERMOGEN (KW)

18.2

EMISSIONORM

Euro 5

CILINDERS

3

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

2950

HEFKRACHT (KG)

1750

LAADVERMOGEN (KG)

800

TOPSNELHEID (KM/U)

0-11 / 0-20

AANDRIJVING

Hydrostatisch

WIELBASIS (MM)

1690

BODEMVRIJHEID (MM)

240

KOPPEL (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Hoflader

NIEUW

Wiellader GP 2000 met Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, optioneel Yanmar 4TNV88C. Hefkracht 2480 kg, bedrijfsgewicht 3500 kg, automatische versnellingsbak. Werkhoogte 3810 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Yunnei DEF20CFG4

VERMOGEN (KW)

36.8

EMISSIONORM

Euro 5

CILINDERS

4

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

3500

HEFKRACHT (KG)

2480

TOPSNELHEID (KM/U)

0-7 / 0-22

AANDRIJVING

Automatische versnellingsbak

WIELBASIS (MM)

2270

BODEMVRIJHEID (MM)

220

KOPPEL (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Hoflader



De GP 800 is een compacte en wendbare Hoflader voor dagelijks professioneel gebruik in de landbouw, tuinbouw, bouw en logistiek. De vloeistofgekoelde Yanmar 3TNV80F driecilinder dieselmotor (Euro V) levert 17,8 kW en een koppel van 60-64 Nm bij 1900 t/min voor betrouwbare kracht in elke situatie.

Met een bedrijfsgewicht van 1935 kg tilt de GP 800 een laadvermogen van 600 kg en bereikt een maximale hefkracht van 1100 kg. De kiplast volgens ISO 8313 bedraagt 850 kg recht door en 550 kg bij stuuruitslag. De maximale hefhoogte van 3400 mm en een storthoogte van 2200 mm zorgen voor snel laden en lossen.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Yanmar 3TNV80F

VERMOGEN (KW)

17.8

EMISSIONORM

Euro V

CILINDERS

3

BEDRIJFSGEWICHT (KG)

1935

LAADVERMOGEN (KG)

600

TOPSNELHEID (KM/U)

12

AANDRIJVING

Hydrostatisch 4x4

WIELBASIS (MM)

1400

BODEMVRIJHEID (MM)

160

KOPPEL (NM)

60-64

Aanbouwdelen



Aanbouwdelen voor elke klus. Snelwissel zonder gereedschap.

AANBOUWDELEN

Ballenzange BZ-01

Hydraulische balenklem met snelwisselraam voor ronde balen. Grijper met één cilinder, werkbreedte 0,80 tot 1,75 m, versterkte grijpers uit 10 mm staalplaat. Volledig gepoedercoat. Hefkracht 1100 kg, gewicht 170 kg.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Ballenzange MAXI BZ-02

Versterkte balenklem met snelwisselraam en eencilindergrijper. Grote werkbreedte van 0,80 tot 2,10 m, grijper uit 10 mm staalplaat, gesmeerde bussen met smeernippel. Volledig gepoedercoat. Hefkracht 1350 kg, gewicht 230 kg.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Güllemixer GPMG-01

Mestmixer met buisprofielen 54x54 / 60x60 / 70x70 cm. Volledig gepoedercoat, opname naar wens. Optioneel met hydraulische aandrijving.




TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Hochkippmulde GPLDW-01

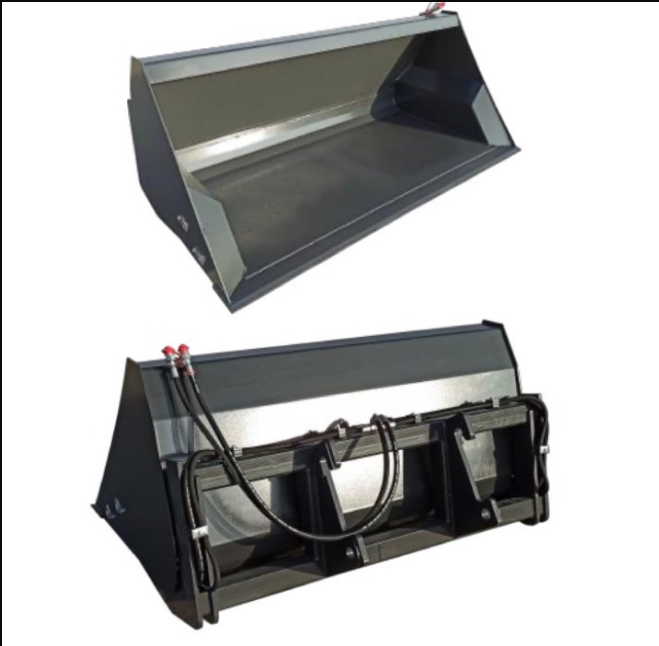

Hoogkiepbak met groot volume, leverbaar in maten van 120 tot 200 cm. Uitgerust met 2 cilinders, alle scharnierpunten met smeernippels, netjes weggewerkte slangen. Zeer stabiele constructie, volledig gepoedercoat. Opname naar wens.

TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Mistzange GPKK-01

Mestklem leverbaar in maten van 100 tot 240 cm. Tandengemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte onderdeel 88 cm, bovendee 68 cm. Scharnierpunten met smeernippels, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Palletvork met tanden 80x40x1200 mm. Robuuste uitvoering voor dagelijks gebruik. Hefkracht 2,0 t.




TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Pelikanschaufel GPLKK-01

Pelikaanbak met uitneembare zijwanden, leverbaar in maten van 120 tot 240 cm. Bakdiepte 85 cm, tanden gemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte bovenklep 68 cm. Scharnierpunten met smeernippels, opname naar wens.

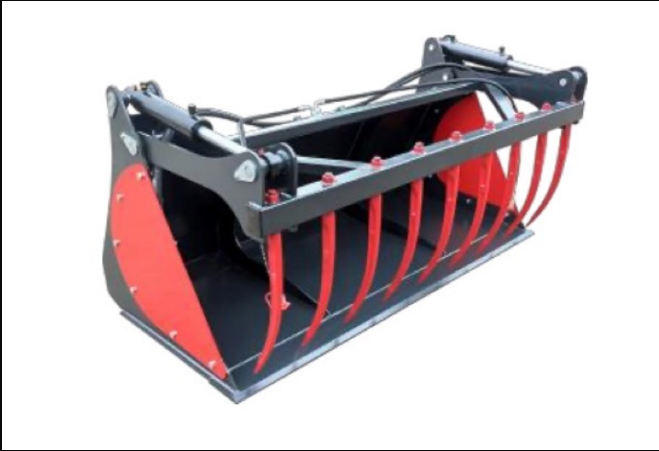

TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Pelikanschaufel GPLKP-01

Pelikaanbak met opklapbare bovenklep en groot volume. Volledig gepoedercoat, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Pflastergabel GPWK-01

Klinkervork leverbaar in maten van 80 tot 180 cm. Tandengemonteerd in conische bussen en verwisselbaar, tandlengte 110 cm. Goed zicht op het werk, opname naar wens.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Quaderballenzange QBZ-01

Vierkantbalenklem met twee dubbelwerkende hydraulische cilinders en drukhoudventiel. Ronde, versterkte draagarmen (1100 mm lang, 500 mm hoog), openingsbreedte 700 tot 2005 mm. Inclusief hydraulische slang 2000 mm. Breedte 1150 mm, hoogte 675 mm, hefkracht 1500 kg.



TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Schuttmulde GPKL-01

Puinbak in zware uitvoering voor puin en grof materiaal. Volledig gepoedercoat, opname naar wens.




TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

AANBOUWDELEN

Universalschaufel US-01

Universele bak voor veelzijdig laad- en ruimwerk.
Hoogte 75 cm, diepte 85 cm, volledig gepoedercoat.
Opname naar wens.

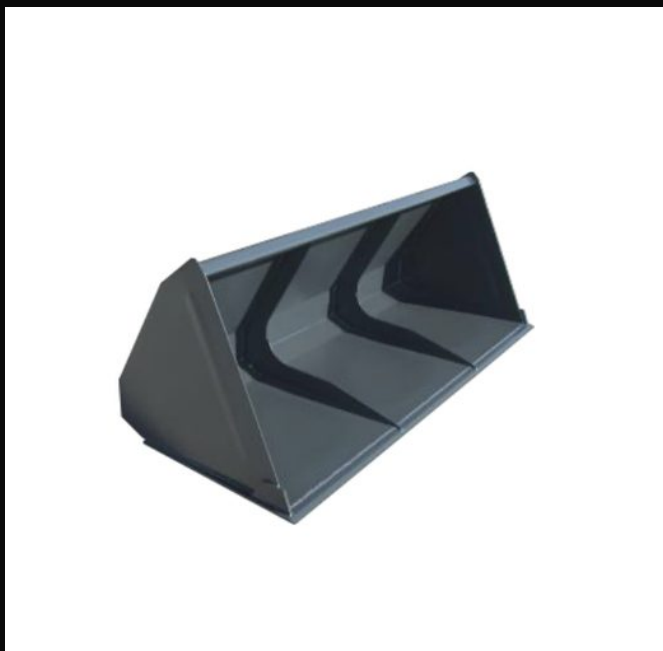

TECHNISCHE GEGEVENS

- › Compatibel met de GP Hoflader-serie
- › Robuuste stalen constructie
- › Opname naar wens
- › Onderdelen & service op aanvraag: DE / NL / EN / PL

Contact

Neem contact op — wij adviseren u graag persoonlijk.

G&P Deutschland

Adres: Duitsland

Telefoon: +49 151 61263077

E-mail: gphoflader@gmail.com

Web: gp-maschinen.de

Openingstijden: ma–vr 08:00–17:00 uur

Service & onderdelen: in DE / NL / EN / PL



Katalog Hoflader i Osprzętu 2026

Seria Hoflader · Osprzęt do rolnictwa, budownictwa i logistyki

2026

Budownictwo · Rolnictwo · Logistyka

G&P Deutschland

Zaprojektowane przez Pinky Creative Studio — stopmetzoeken.store

Spis Treści

HOFLADER

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

OSPRZĘT

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Güllemixer GPMG-01	10
Hochkippmulde GPLDW-01	11
Mistzange GPKK-01	12
Palettengabel PG-01 80x40x1200	13
Pelikanschaufel GPLKK-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pflastergabel GPWK-01	16
Quaderballenzange QBZ-01	17
Schuttmulde GPKL-01	18
Universalschaufel US-01	19

Hoflader



Kompaktowe ładowarki Hoflader do rolnictwa, budownictwa i logistyki. Zwrotne, wydajne, i

GP 1200 RED

Hoflader

NOWOŚĆ



Kompaktowy ładowacz przegubowy GP 1200 z silnikiem Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Siła podnoszenia 1750 kg, masa robocza 2950 kg, napęd hydrostatyczny. Wysokość robocza 3615 mm.

DANE TECHNICZNE

SILNIK

Yanmar 3TNV88F

MOC (KW)

18.2

NORMA EMISJI

Euro 5

CYLINDRY

3

MASA ROBOCZA (KG)

2950

SIŁA PODNOSZENIA (KG)

1750

UDŹWIG (KG)

800

PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)

0-11 / 0-20

NAPĘD

Hydrostatyczny

ROZSTAW OSI (MM)

1690

PRZEŚWIT (MM)

240

MOMENT OBROTOWY (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Hoflader

NOWOŚĆ



Ładowarka kołowa GP 2000 z silnikiem Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, opcjonalnie Yanmar 4TNV88C. Siła podnoszenia 2480 kg, masa robocza 3500 kg, automatyczna skrzynia biegów. Wysokość robocza 3810 mm.

DANE TECHNICZNE

SILNIK

Yunnei DEF20CFG4

MOC (KW)

36.8

NORMA EMISJI

Euro 5

CYLINDRY

4

MASA ROBOCZA (KG)

3500

SIŁA PODNOSZENIA (KG)

2480

PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)

0-7 / 0-22

NAPĘD

Automatyczna skrzynia biegów

ROZSTAW OSI (MM)

2270

PRZEŚWIT (MM)

220

MOMENT OBROTOWY (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Hoflader



GP 800 to kompaktowa i zwrotna ładowarka podwórzowa do codziennej profesjonalnej pracy w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie i logistyce. Chłodzony cieczą trzycylindrowy silnik Diesla Yanmar 3TNV80F (Euro V) osiąga moc 17,8 kW i moment obrotowy 60-64 Nm przy 1900 obr./min, zapewniając niezawodną siłę w każdej sytuacji.

Przy masie własnej 1935 kg GP 800 dźwiga ładunek o masie 600 kg i osiąga maksymalną siłę podnoszenia 1100 kg. Obciążenie wywracające wg ISO 8313 wynosi 850 kg przy jeździe na wprost i 550 kg podczas skrętu. Maksymalna wysokość podnoszenia 3400 mm oraz wysokość wysypu 2200 mm umożliwiają szybki załadunek i rozładunek.

DANE TECHNICZNE

SILNIK

Yanmar 3TNV80F

MOC (KW)

17.8

NORMA EMISJI

Euro V

CYLINDRY

3

MASA ROBOCZA (KG)

1935

UDŹWIG (KG)

600

PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)

12

NAPĘD

Hydrostatyczny 4x4

ROZSTAW OSI (MM)

1400

PRZEŚWIT (MM)

160

MOMENT OBROTOWY (NM)

60-64

Osprzęt



Osprzęt do każdego zastosowania. Szybka wymiana bez narzędzi.

OSPRZĘT

Ballenzange BZ-01

Hydrauliczny chwytak do bel z ramą szybkozłączną, do bel okrągłych. Chwytak jednosiłownikowy, szerokość robocza 0,80 do 1,75 m, wzmocnione szczęki z blachy stalowej 10 mm. W pełni malowany proszkowo. Udźwig 1100 kg, masa 170 kg.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Ballenzange MAXI BZ-02

Wzmocniony chwytak do bel z ramą szybkozłączą i chwytakiem jednosiłownikowym. Szeroki zakres roboczy 0,80 do 2,10 m, szczęki z blachy stalowej 10 mm, tuleje smarowane ze smarowniczkami. W pełni malowany proszkowo. Udźwig 1350 kg, masa 230 kg.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Güllemixer GPMG-01

Mieszadło do gnojowicy na wysięgniku hydraulicznym, do napędu z TUZ ciągnika lub ładowarki. Wydajne mieszanie zbiorników na gnojowicę.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Hochkippmulde GPLDW-01

Łyżka wysokiego wysypu do załadunku wysoko postawionych przyczep i naczep. Wzmocniona konstrukcja stalowa.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Mistzange GPKK-01

Chwytał do obornika i materiałów włóknistych.
Wzmocnione zęby, sterowanie hydrauliczne.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Widły paletowe z zębami 80x40x1200 mm. Solidna konstrukcja do codziennej pracy. Udźwig 2,0 t.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Pelikanschaufel GPLKK-01

Kompaktowa łyżka typu pelikan z ruchomą szczęką górną, do mniejszych ładowarek. Sterowanie hydrauliczne.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Pelikanschaufel GPLKP-01

Łyżka typu pelikan z ruchomą szczęką górną do chwytania materiałów sypkich i lekkich. Sterowanie hydrauliczne.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Pflastergabel GPWK-01

Widły do kostki brukowej, do transportu palet z kostką brukową. Solidna konstrukcja stalowa.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Quaderballenzange QBZ-01



Chwytnik do bel kostkowych z dwoma dwustronnego działania siłownikami hydraulicznymi i zaworem utrzymania ciśnienia. Okrągłe, wzmocnione ramiona nośne (długość 1100 mm, wysokość 500 mm), rozstaw szczęk 700 do 2005 mm. W zestawie wąż hydrauliczny 2000 mm. Szerokość 1150 mm, wysokość 675 mm, udźwig 1500 kg.

DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Schuttmulde GPKL-01

Łyżka zsykowa do przewozu i wysypu materiałów sypkich. Solidna konstrukcja, duża pojemność.




DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Universalschaufel US-01

Łyżka uniwersalna do prac ziemnych i przeładunkowych. Solidna konstrukcja spawana, krawędź tnąca ze stali odpornej na ścieranie.

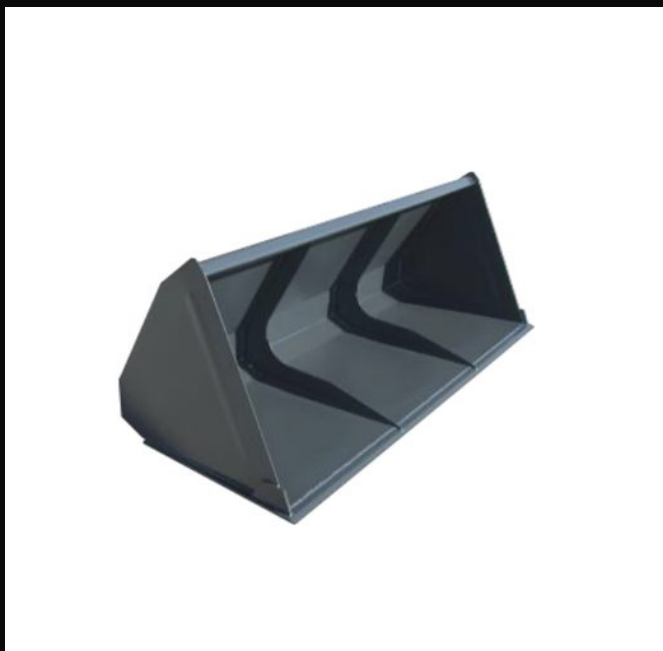

DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

Kontakt

Skontaktuj się z nami — chętnie doradzimy osobiście.

G&P Deutschland

Adres: Niemcy

Telefon: +49 151 61263077

E-mail: gphoflader@gmail.com

Web: gp-maschinen.de

Godziny pracy: pn–pt 08:00–17:00

Serwis i części: w DE / NL / EN / PL