



Katalog Hoflader i Osprzętu 2026

Seria Hoflader · Osprzęt do rolnictwa, budownictwa i logistyki

2026

Budownictwo · Rolnictwo · Logistyka

G&P Deutschland

Zaprojektowane przez Pinky Creative Studio — stopmetzoeken.store

Spis Treści

HOFLADER

GP 1200 RED	4
GP 2000 RED	5
GP 800	6

OSPRZĘT

Ballenzange BZ-01	8
Ballenzange MAXI BZ-02	9
Güllemixer GPMG-01	10
Hochkippmulde GPLDW-01	11
Mistzange GPKK-01	12
Palettengabel PG-01 80x40x1200	13
Pelikanschaufel GPLKK-01	14
Pelikanschaufel GPLKP-01	15
Pflastergabel GPWK-01	16
Quaderballenzange QBZ-01	17
Schuttmulde GPKL-01	18
Universalschaufel US-01	19

Hoflader



Kompaktowe ładowarki Hoflader do rolnictwa, budownictwa i logistyki. Zwrotne, wydajne, i

GP 1200 RED

Hoflader

NOWOŚĆ



Kompaktowy ładowacz przegubowy GP 1200 z silnikiem Yanmar 3TNV88F (Euro 5), 18,2 kW. Siła podnoszenia 1750 kg, masa robocza 2950 kg, napęd hydrostatyczny. Wysokość robocza 3615 mm.

DANE TECHNICZNE

SILNIK

Yanmar 3TNV88F

MOC (KW)

18.2

NORMA EMISJI

Euro 5

CYLINDRY

3

MASA ROBOCZA (KG)

2950

SIŁA PODNOSZENIA (KG)

1750

UDŹWIG (KG)

800

PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)

0-11 / 0-20

NAPĘD

Hydrostatyczny

ROZSTAW OSI (MM)

1690

PRZEŚWIT (MM)

240

MOMENT OBROTOWY (NM)

82,6-91,4 @ 1320 rpm

GP 2000 RED

Hoflader

NOWOŚĆ



Ładowarka kołowa GP 2000 z silnikiem Yunnei DEF20CFG4 (Euro 5), 36,8 kW, opcjonalnie Yanmar 4TNV88C. Siła podnoszenia 2480 kg, masa robocza 3500 kg, automatyczna skrzynia biegów. Wysokość robocza 3810 mm.

DANE TECHNICZNE

SILNIK

Yunnei DEF20CFG4

MOC (KW)

36.8

NORMA EMISJI

Euro 5

CYLINDRY

4

MASA ROBOCZA (KG)

3500

SIŁA PODNOSZENIA (KG)

2480

PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)

0-7 / 0-22

NAPĘD

Automatyczna skrzynia biegów

ROZSTAW OSI (MM)

2270

PRZEŚWIT (MM)

220

MOMENT OBROTOWY (NM)

183 / 1500-1800

GP 800

Hoflader



GP 800 to kompaktowa i zwrotna ładowarka podwórzowa do codziennej profesjonalnej pracy w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie i logistyce. Chłodzony cieczą trzycylindrowy silnik Diesla Yanmar 3TNV80F (Euro V) osiąga moc 17,8 kW i moment obrotowy 60-64 Nm przy 1900 obr./min, zapewniając niezawodną siłę w każdej sytuacji.

Przy masie własnej 1935 kg GP 800 dźwiga ładunek o masie 600 kg i osiąga maksymalną siłę podnoszenia 1100 kg. Obciążenie wywracające wg ISO 8313 wynosi 850 kg przy jeździe na wprost i 550 kg podczas skrętu. Maksymalna wysokość podnoszenia 3400 mm oraz wysokość wysypu 2200 mm umożliwiają szybki załadunek i rozładunek.

DANE TECHNICZNE

SILNIK

Yanmar 3TNV80F

MOC (KW)

17.8

NORMA EMISJI

Euro V

CYLINDRY

3

MASA ROBOCZA (KG)

1935

UDŹWIG (KG)

600

PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H)

12

NAPĘD

Hydrostatyczny 4x4

ROZSTAW OSI (MM)

1400

PRZEŚWIT (MM)

160

MOMENT OBROTOWY (NM)

60-64

Osprzęt



Osprzęt do każdego zastosowania. Szybka wymiana bez narzędzi.

OSPRZĘT

Ballenzange BZ-01

Hydrauliczny chwytak do bel z ramą szybkozłączczą, do bel okrągłych. Chwytak jednosiłownikowy, szerokość robocza 0,80 do 1,75 m, wzmocnione szczęki z blachy stalowej 10 mm. W pełni malowany proszkowo. Udźwig 1100 kg, masa 170 kg.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Ballenzange MAXI BZ-02

Wzmocniony chwytak do bel z ramą szybkozłączą i chwytakiem jednosiłownikowym. Szeroki zakres roboczy 0,80 do 2,10 m, szczęki z blachy stalowej 10 mm, tuleje smarowane ze smarowniczkami. W pełni malowany proszkowo. Udźwig 1350 kg, masa 230 kg.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Güllemixer GPMG-01

Mieszadło do gnojowicy na wysięgniku hydraulicznym, do napędu z TUZ ciągnika lub ładowarki. Wydajne mieszanie zbiorników na gnojowicę.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Hochkippmulde GPLDW-01

Łyżka wysokiego wysypu do załadunku wysoko postawionych przyczep i naczep. Wzmocniona konstrukcja stalowa.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Mistzange GPKK-01

Chwytał do obornika i materiałów włóknistych.
Wzmocnione zęby, sterowanie hydrauliczne.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Palettengabel PG-01 80x40x1200

Widły paletowe z zębami 80x40x1200 mm. Solidna konstrukcja do codziennej pracy. Udźwig 2,0 t.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Pelikanschaufel GPLKK-01

Kompaktowa łyżka typu pelikan z ruchomą szczęką górną, do mniejszych ładowarek. Sterowanie hydrauliczne.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Pelikanschaufel GPLKP-01

Łyżka typu pelikan z ruchomą szczęką górną do chwytania materiałów sypkich i lekkich. Sterowanie hydrauliczne.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Pflastergabel GPWK-01

Widły do kostki brukowej, do transportu palet z kostką brukową. Solidna konstrukcja stalowa.



DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Quaderballenzange QBZ-01



Chwytnik do bel kostkowych z dwoma dwustronnego działania siłownikami hydraulicznymi i zaworem utrzymania ciśnienia. Okrągłe, wzmocnione ramiona nośne (długość 1100 mm, wysokość 500 mm), rozstaw szczęk 700 do 2005 mm. W zestawie wąż hydrauliczny 2000 mm. Szerokość 1150 mm, wysokość 675 mm, udźwig 1500 kg.

DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Schuttmulde GPKL-01

Łyżka zsykowa do przewozu i wysypu materiałów sypkich. Solidna konstrukcja, duża pojemność.



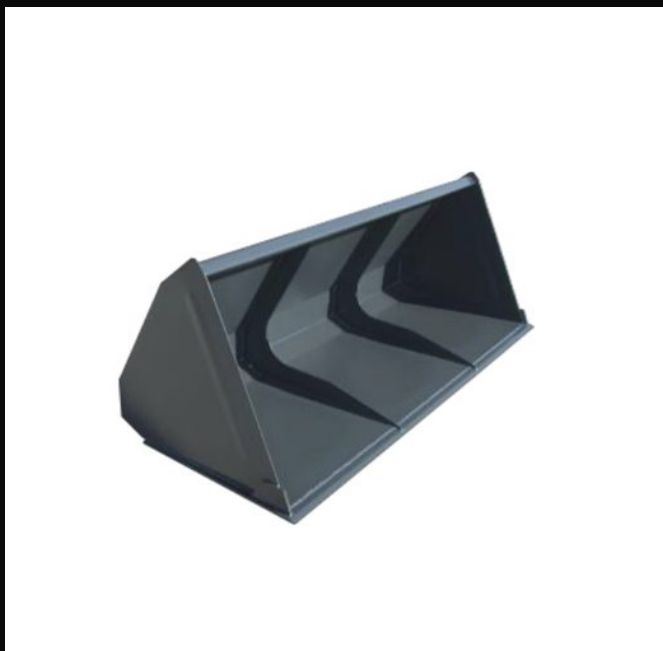
DANE TECHNICZNE

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

OSPRZĘT

Universalschaufel US-01

Łyżka uniwersalna do prac ziemnych i przeładunkowych. Solidna konstrukcja spawana, krawędź tnąca ze stali odpornej na ścieranie.

**DANE TECHNICZNE**

- › Kompatybilny z serią GP Hoflader
- › Solidna konstrukcja stalowa
- › Mocowanie na życzenie
- › Części zamienne i serwis na zapytanie: DE / NL / EN / PL

Kontakt

Skontaktuj się z nami — chętnie doradzimy osobiście.

G&P Deutschland

Adres: Niemcy

Telefon: +49 151 61263077

E-mail: gphoflader@gmail.com

Web: gp-maschinen.de

Godziny pracy: pn–pt 08:00–17:00

Serwis i części: w DE / NL / EN / PL